




Варианты состава слоя теплоизоляции

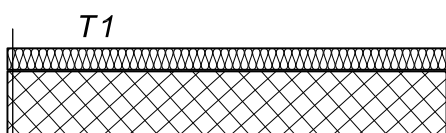


* минераловатный утеплитель
(прочность на сжатие ≥ 60 кПа)
* экструдированный пенополистирол

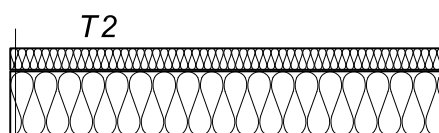


* минераловатный утеплитель
(прочность на сжатие ≥ 60 кПа)
* минераловатный утеплитель
(прочность на сжатие ≥ 30 кПа)

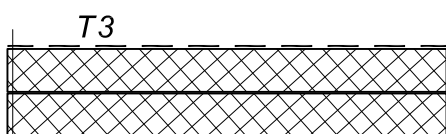

* геотекстиль (от 140 г/м^2)
* экструдированный пенополистирол
* экструдированный пенополистирол

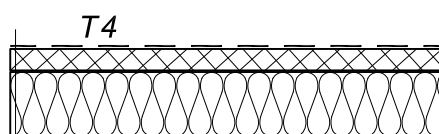

* геотекстиль (от 140 г/м^2)
* экструдированный пенополистирол
* минераловатный утеплитель
(прочность на сжатие ≥ 30 кПа)

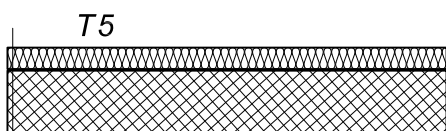

* минераловатный утеплитель
(прочность на сжатие ≥ 60 кПа)
* ПСБ-С



* геотекстиль (от 140 г/м^2)
* экструдированный пенополистирол
* ПСБ-С